





# REGARD CARRÉ 1500x1500

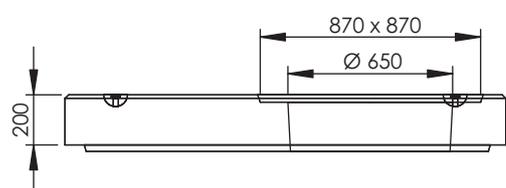

**DALLE RÉDUCTRICE hauteur 200**  
trou d'homme Ø 600

Réf : DR 151520 TH60



Poids : 1370 Kg  
Conditionnement : à l'unité

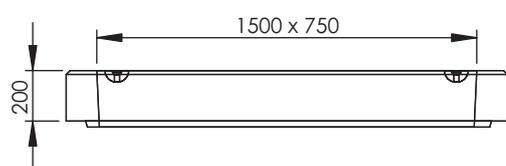

**DALLE RÉDUCTRICE hauteur 200**  
ouverture K2C

Réf : DR 151520 K2C



Poids : 985 Kg  
Conditionnement : à l'unité

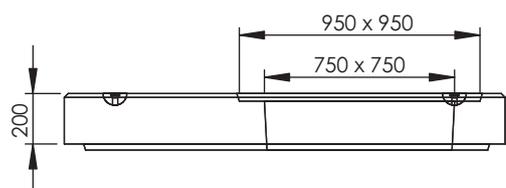

**DALLE RÉDUCTRICE hauteur 200**  
ouverture K1C

Réf : DR 151520 K1C



Poids : 1255 Kg  
Conditionnement : à l'unité

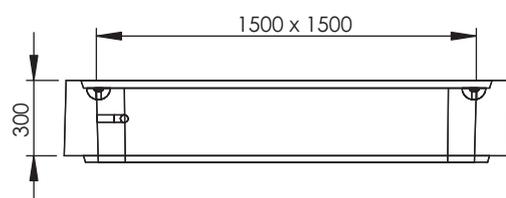

**ÉLÉMENT hauteur 300**

Réf : EL 151530 AE (avec échelons)  
Réf : EL 151530 SE (sans échelons)



Poids : 600 Kg  
Conditionnement : à l'unité

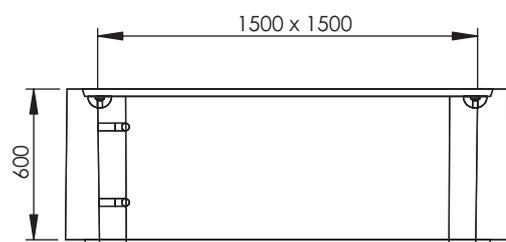

**ÉLÉMENT hauteur 600**

Réf : EL 151560 AE (avec échelons)  
Réf : EL 151560 SE (sans échelons)

Poids : 1215 Kg  
Conditionnement : à l'unité

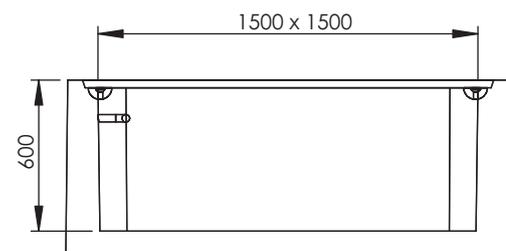

**FOND hauteur 600**

Réf : FR 151560 AE (avec échelons)  
Réf : FR 151560 SE (sans échelons)

Poids : 1930 Kg  
Conditionnement : à l'unité

Chaque élément est équipé de 4 ancrs de levage 2.5 T